



PRO VŠECHNY PROFESIONÁLY
CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ - GLOBE GENERATION



Globe
GENERATION

INDEX

PRO VŠECHNY PROFESIONÁLY.

04

EFEKTIVNĚJŠÍ.
VÝHODNĚJŠÍ.
ODOLNĚJŠÍ.

06

ZVENKU ROBUSTNÍ
A ERGONOMICKÉ...

08

... ZE VNITŘ FUNKČNÍ A
SNADNO OMYVATELNÉ.

12

DOKONALÉ UCHOVÁNÍ POTRAVIN SE
SKVĚLÝM VÝSLEDKEM.

16

ŘEŠENÍ PRO
KAŽDÝ PROBLÉM.

22



PRO VŠECHNY
PROFESIONÁLY



Koncept nové generace chladicí techniky Globe vychází z požadavků profesionálů. "Nabízíme účinnější chladicí technologii, která zaručuje ideální uchování potravin a zároveň nízké náklady.

Generace Globe se zrodila z vašich potřeb a z naší zkušenosti, **jakožto nejvýznamnějšího evropského výrobce chladicích zařízení pro komerční využití.** Vaše garance: značka se 4 výrobními závody po světě a více než 1 000 distribučních míst.

Váš cíl je i naším cílem: vsadit na správnou kartu.

"



Přinášíme vylepšení, díky kterým dokážeme
snížit spotřebu elektřiny o 70 %.

EFEKTIVNĚJŠÍ. VÝHODNĚJŠÍ. ODOLNĚJŠÍ.

Neustálý inovační přístup nám umožňuje zvyšovat kvalitu našeho chladicího zařízení, co se týče uchování potravin a plnění platných norem z pohledu energetické účinnosti. Čili jde o generaci, která by se měla stát vašim dokonalým spojencem ve smyslu kvality, trvanlivosti, úspory nákladů a udržitelnosti.



01.

VĚTŠÍ TLOUŠŤKA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU

Adekvátní tloušťka izolačního materiálu je klíčovým faktorem, pokud chceme u chladicích zařízení zabránit energetickým ztrátám. V nové generaci Globe jsme přidali na izolaci u všech výrobků střední řady, abychom tak u chladicích zařízení docílili lepší účinnosti.

Modely Advance
80 mm


Modely Concept
Dříve 50 mm
Nyní 60 mm



02.

SYSTÉM MULTIFLOW

Inteligentní systém oběhu vzduchu, který zajišťuje rovnoměrnou a stálou distribuci vzduchu po celém zařízení, čili je udržována konstantní teplota. Díky tomuto systému potraviny déle vydrží a zároveň je nižší spotřeba elektřiny.



03.

FUNKCE ECO

Funkce optimalizující výkon našich zařízení. Pokud v některém období nedochází k otevírání dveří, elektronické ovládání automaticky zvolí takové teplotní a časové parametry, aby chladicí jednotka pracovala opravdu jen tehdy, kdy je to nutné.

Funkce ECO přináší
12 % úsporu energie



04.

KOMPONENTY POSLEDNÍ GENERACE

Komponenty, které umožňují snižovat energetickou spotřebu a zároveň zajišťují lepší účinnost. Práce v kuchyni je potom díky snížené hladině hluku příjemnější.

O 15 % nižší **hladina hluku.**



05.

PLYNY ZERO IMPACT

Přírodní netoxické plyny s nižším dopadem na životní prostředí, co se týče ozonové vrstvy. Zároveň používáme méně chladiva, čili čerpadla tak dosahují vyšších výkonů a hodnoty hluku jsou už jen minimální.

O 30-40 % méně
chladiva.



ZVENKU ROBUSTNÍ A ERGONOMICKÉ...

Naší prioritou je dát našim uživatelům jistotu, že si zvolili důvěryhodný a trvanlivý produkt, který je schopen zvládat intenzivní používání, s čímž se u profesionálního zařízení tohoto typu počítá, tzn. že si zachová kvalitu a funkčnost z prvního dne. Nabízíme zařízení, která kombinují robustnost a ergonomii a činí práci v kuchyni snazší a pohodlnější.

01.

SNADNO POUŽITELNÉ ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

Dobře fungující a intuitivní elektronické ovládání, které poskytuje přímý přístup k rozličným funkcím.

02.

OCHRANA IPX5

Ovládací panel integrovaný v ovládacím pouzdře, aby byl chráněn proti znečištění a možným nárazům. Ochrana proti vniknutí prachu a sladké vodě podle klasifikace IPX5, což je mezinárodní standard.

03.

PŘÍSTUPNÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

U našich chladicích skříní nabízíme možnost otevíracího pedálu, čili je možné zařízení pohodlně otevřít, i když máte plné ruce práce.


Adaptabilní umístění: podle směru otevírání dveří.

04.

DVEŘE S MECHANISMEM AUTOMATICKÉHO UZAVŘENÍ A BLOKACE

Výrobky generace Globe jsou vybaveny mechanismem automatického uzavření a blokace, což zvyšuje pohodlí při plnění a vyprazdňování přístroje.

Automatické uzavření: otevření menší než 90 °.
Blokace: otevření větší než 135 °.

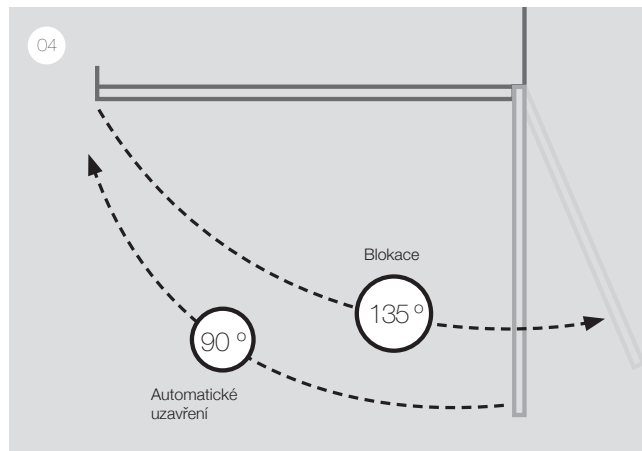

05.

ERGONOMICKÁ MADLA

Design integrovaných madel, které jsou umístěné vertikálně po celé délce dveří, umožňuje pohodlný a přístupný úchop a zároveň zabraňuje možným nárazům.

06.

SNADNÝ PŘÍSTUP PRO ÚDRŽBU


Chladicí stoly generace Globe s kompaktním systémem Monoblock a chladicí skříně s horním sklopným panelem mají chladicí jednotku umístěnou na vnějšku přední části, což usnadňuje přístup při provádění údržby.



... ZE VNITŘ FUNKČNÍ A SNADNO OMYVATELNÉ.

Nová generace produktů, které byly
navrženy tak, aby splňovaly nároky
na funkčnost a hygienu, jež si kladou
profesionálové v gastronomii.



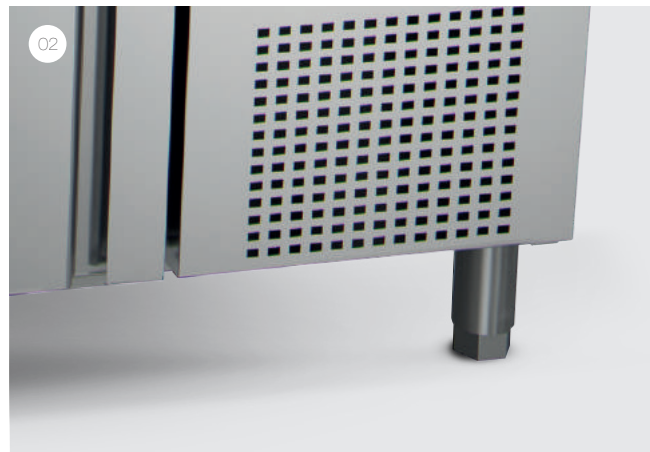

01.

LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY

Lisované vodící drážky usnadňují umývání interiéru chladicích skříní. Zároveň zvyšují flexibilitu uskladnění potravin, a tak nám umožňují přizpůsobovat se potřebám uživatele.

Systém lisovaných vodících drážek je nyní i ve skříních Concept.

02.

NASTAVITELNÁ VÝŠKA NOHOU

Nohy jsou výškově nastavitelné. Kromě přizpůsobení pracovní plochy uživateli nám poskytují i lepší dostupnost k podlahám, čili významně zjednodušují umývání podlah.

03.

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ LED

LED světla jsou strategicky umístěna v přední části stropu a poskytují ideální osvětlení celého interiéru. Mají nízkou energetickou spotřebu a vydrží mnohem déle. Navíc pomáhají šetřit elektrinu i tím, že v interiéru negenerují teplo.

04.

VYJÍMATELNÉ KOMPONENTY

Všechny komponenty, které jsou umístěné uvnitř chladicích stolů a skříní, jsou vyjímatelné kvůli snadnému umývání přístrojů.

05.



ODTOK

Všechny naše přístroje jsou vybaveny integrovaným odtokem, který pomocí vyliisovaných kanálků umožňuje odvádět zbytkovou vodu, jež se může uvnitř chladicího zařízení vytvářet.

06.

PODLAHY SE ZAOBLENÝMI OKRAJI

Podlahy se zaoblenými okraji z jednoho kusu u celé řady produktů kvůli snadnému umývání.

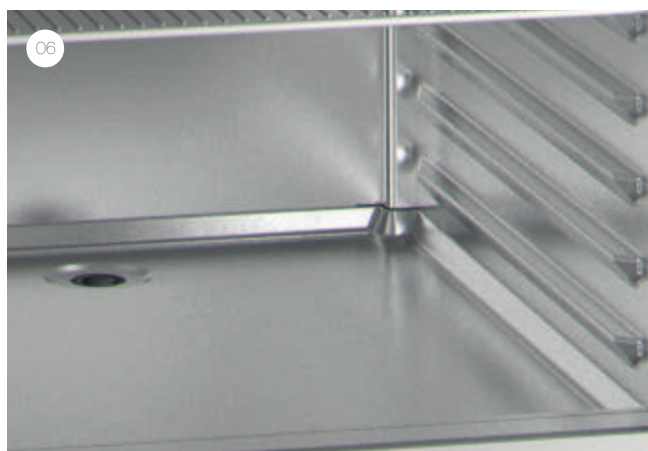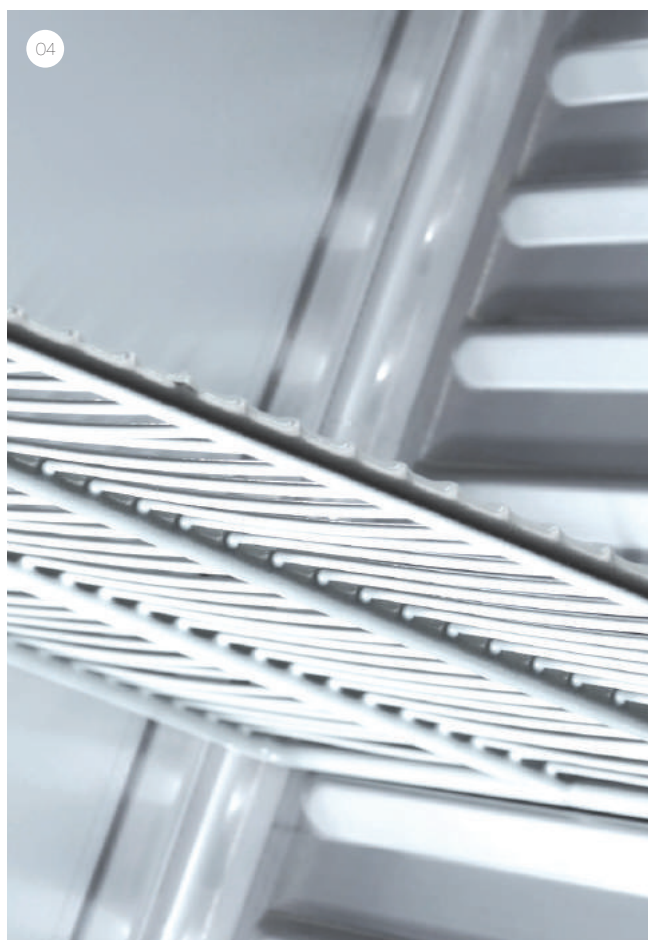



DOKONALÉ UCHOVÁNÍ POTRAVIN SE SKVĚLÝM VÝSLEDKEM.

Zachování kvality potravin je pro nás prioritou. Proto je nová generace chladicích zařízení Globe vybavena technologií, která umožňuje uchovávat potraviny delší dobu a s nižší energetickou spotřebou.

ROVNOMĚRNÁ DISTRIBUCE CHLADNÉHO VZDUCHU

Teplotu nestačí jen udržovat, ale je třeba ji i rovnoměrně distribuovat. K tomu nám slouží inteligentní systém cirkulace vzduchu Multiflow, který vzduch neustále distribuuje, čili zajišťuje tak dokonalé podmínky pro uchování potravin.

SYSTÉM HACCP

Systém, který umožňuje zajistit neškodnost potravin tím, že monitoruje teplotu uvnitř zařízení a zajišťuje vizualizaci evidovaných alarmů, a stejně tak správnou kontrolu a regulaci v rámci řízení potravin.

STUDENÉ SVĚTLO

Technologie LED negeneruje teplo, záření UVA ani infračervené záření. A v tomto směru nám pomáhá udržovat kvalitu čerstvých potravin a zvláště náchylných potravin, jako např. maso, ryby, a tak zabránit jejich zkáze.

CHLADICÍ ŘETĚZEC

Zachování chladicího řetězce je pro uchování potravin zásadní. Zvětšením tloušťky izolačního materiálu se snižuje riziko ztráty chladného vzduchu, což zabráňuje růstu mikroorganismů, jež mohou negativně ovlivnit kvalitu a stav potravin. Tím se prodlužuje životnost potravin a zároveň nedochází ke ztrátám a úbytkům během procesu jejich uchování.

ŘÁD V UCHOVÁNÍ POTRAVIN

Skladování potravin v souladu s jejich typologií je důležité, aby potraviny vydržely déle. To znamená, že je nesmíme navzájem kontaminovat (míchat čerstvé potraviny s uvařenými).

CHLADICÍ SKŘÍNĚ

ADVANCE

INOVACE A TECHNOLOGIE.

Chladicí skříně ADVANCE jsou důkazem naší odhodlanosti investovat do inovací a nových technologií, poněvadž cílem naší společnosti je vždy naplňovat očekávání těch nejnáročnějších uživatelů.

CONCEPT

UNIVERZÁLNOST A KVALITA.

U chladicích skříní CONCEPT v provedení Gastronorm nabízíme díky jejich široké škále a rozmanitosti produkty šité na míru všem druhům podnikání a potřeb.



SKVĚLÁ ŘEŠENÍ PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍ POTŘEBY

V rámci nové generace GLOBE nabízíme dvě řady chladicích skříní: ADVANCE a CONCEPT. Obě řady jsou pojaty tak, abychom vyhověli konkrétním požadavkům uživatelů a zároveň vždy poskytovaly záruku, za kterou si nás naši zákazníci váží.

VLASTNOSTI	ADVANCE GASTRONORM	CONCEPT GASTRONORM MONOBLOCK	CONCEPT GASTRONORM	CONCEPT SNACK
ROZMĚRY (1 dveře)	693 x 856 x 2.040	653 x 796 x 1.996	653 x 842 x 2.040	693 x 726 x 2.067
INTERIÉR	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY	ZÁVĚSNÝ SYSTÉM POLIC
KAPACITA (Počet přihrádek/skříní/1 dveře)	23 x GN 2/1	23 x GN 2/1	23 x GN 2/1	18 x SNACK
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (skříní/1 dveře/teplota nad nulou)	A	B	C	C
IZOLACE	80 mm	60 mm	60 mm *	50 mm
CHLADIVO +/-	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290
KLIMATICKÁ TŘÍDA (1 dveře)	5	4	4	4
SYSTÉM CHLAZENÍ	VNITŘNÍ	MONOBLOCK	VNITŘNÍ	VNITŘNÍ
OSVĚTLENÍ	LED	LED	LED	LED
HACCP	ANO	NE	NE	ANO
REŽIM ECO	ANO	ANO	ANO	NE
ZAMYKÁNÍ (velké dveře)	ANO	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ
STUPEŇ OCHRANY	IPX5	IPX5	IPX5	IPX4
OTEVÍRACÍ PEDÁL - VOLITELNÝ	ANO	ANO	ANO	NE

* Kromě skříní určených pro speciální produkty (ryby, cukrářské výrobky...)

CHLADICÍ STOLY

ADVANCE

TO NEJLEPŠÍ Z CHLADICÍ TECHNIKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ.

Stoly ADVANCE jsou konstruovány tak, abychom dosáhli maximální účinnosti a zároveň nabídli ten nejvýhodnější a nejodolnější výrobek, a tím pomohli usnadnit každodenní práci.

Všechny tyto výrobky prošly důvěryhodnými laboratorními testy, kde byly testovány za extrémních podmínek, abychom měli jistotu, že nabízíme každému z našich klientů opravdu to nejlepší řešení.

CONCEPT

KVALITA JAKO REFERENCE.

U výrobků CONCEPT náš katalog skýtá jednu z největších nabídek, co se týče trhu s chladicími stoly. Nabízíme široký sortiment různých provedení a druhů, abychom se přizpůsobili potřebám každého uživatele. Naše produkty jsou robustní, ergonomické a účinné.



ÚČINNOST A KVALITA PŘIZPŮSOBENÁ POTŘEBÁM PROFESIONÁLŮ

V rámci nové generace chladicích stolů GLOBE nabízíme produktové řady ADVANCE a CONCEPT, jež skýtají mnoho možností, co se týče provedení, uzpůsobení a alternativ, abychom uživateli vždy vyhověli v jeho potřebách.

VLASTNOSTI	ADVANCE 700 GASTRONORM	CONCEPT 700 GASTRONORM	CONCEPT 600 SNACK
ROZMĚRY (3 dveře)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850	2.017 x 600 x 850
KAPACITA (Počet přihrádek na dveře)	3	3	3
VNITŘNÍ KONSTRUKCE	Integrovaný závěsný systém polic uvnitř přístroje, vyjímatelný bez šroubů		
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI			
IZOLACE	Na bocích 60 mm Dvojitý strop 50 + 40 mm	50 mm	50 mm
CHLADIVO +/-	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4	4
CHLADICÍ SYSTÉM	MONOBLOCK	VNITŘNÍ	VNITŘNÍ
HACCP	ANO	NE	NE
REŽIM ECO	ANO	ANO	NE
ZAMYKÁNÍ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ
STUPEŇ OCHRANY PROTI VLHKOSTI	IPX5	IPX5	IPX4

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROBLÉM.

S generací Globe se přizpůsobujeme potřebám všech uživatelů, čili nabízíme širokou škálu možností.

CHLADICÍ SKŘÍNĚ

DOSTUPNÁ SÉRIOVÁ PROVEDENÍ UVEDENÁ V KATALOGU

	TEPLOTA NAD NULOU			TEPLOTA POD NULOU		KOMBINOVANÉ TEPLOTA NAD NULOU I POD NULOU		KOMBINOVANÉ TEPLoty NAD NULOU		KOMBINOVANÉ TEPLOTA NAD NULOU A NA RYBY		CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY	RYBY
	VELKÉ DVEŘE	SKLENĚNÉ DVEŘE	STŘEDNÍ DVEŘE	VELKÉ DVEŘE	STŘEDNÍ DVEŘE	VELKÉ DVEŘE	STŘEDNÍ DVEŘE	VELKÉ DVEŘE	STŘEDNÍ DVEŘE	VELKÉ DVEŘE	STŘEDNÍ DVEŘE	VELKÉ DVEŘE	VELKÉ DVEŘE
ADVANCE	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPT MONOBLOCK	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPT GASTRONORM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
CONCEPT SNACK	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●

VOLITELNÁ PROVEDENÍ NA OBJEDNÁVKU

	TROPIKALIZACE	HACCP	OPAČNÉ OTEVÍRÁNÍ (**)	OTEVÍRACÍ PEDÁL (**)	S KOLEČKY	ZAMYKÁNÍ (**)	PULT NA MASO
ADVANCE	○	●	○	○	○	●	-
CONCEPT MONOBLOCK	○	○	○	○	○	○	-
CONCEPT GASTRONORM	○	○	○	○	○	○	-
CONCEPT SNACK	○	-	○	-	○	○	○

* Ostatní možnosti na straně 40.

** Pouze ve velkých dveřích.

CHLADICÍ STOLY

DOSTUPNÁ SÉRIOVÁ PROVEDENÍ UVEDENÁ V KATALOGU

	PŘÍSTĚNNÉ NAD NULOU							PŘÍSTĚNNÉ POD NULOU		DO PROSTORU NAD NULOU
	ZABUDOVANÁ JEDNOTKA				VZDÁLENÁ JEDNOTKA			ZABUDOVANÁ JEDNOTKA	VZDÁLENÁ JEDNOTKA	ZABUDOVANÁ JEDNOTKA
	DVEŘE STANDARD	S DŘEZEM	SKLENĚNÉ DVEŘE	SKŘÍŇKA S 2 ZÁSUVKAMI	DVEŘE STANDARD	SKLENĚNÉ DVEŘE	SKŘÍŇKA S 2 ZÁSUVKAMI	DVEŘE STANDARD	DVEŘE STANDARD	DVEŘE STANDARD
ADVANCE 700	●	-	●	●	-	-	-	●	-	●
CONCEPT GASTRONORM 700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CONCEPT SNACK 600	●	●	●	●	●	○	●	●	●	-

VOLITELNÁ PROVEDENÍ NA OBJEDNÁVKU

	PŘÍSTĚNNÉ NAD NULOU								PŘÍSTĚNNÉ POD NULOU						DO PROSTORU NAD NULOU	
	ZABUDOVANÁ JEDNOTKA				VZDÁLENÁ JEDNOTKA				ZABUDOVANÁ JEDNOTKA				VZDÁLENÁ JEDNOTKA		ZABUDOVANÁ JEDNOTKA	
	JEDNOTKA VLEVO	PRAC. DESKA BEZ SOKLU	STŮL BEZ PRAC. DESKY	SKŘÍŇKY S 3 ZÁSUVKAMI	S KOLEČKY	PRAC. DESKA BEZ SOKLU	STŮL BEZ PRAC. DESKY	SKŘÍŇKY S 3 ZÁSUVKAMI	JEDNOTKA VLEVO	PRAC. DESKA BEZ SOKLU	STŮL BEZ PRAC. DESKY	S KOLEČKY	PRAC. DESKA BEZ SOKLU	STŮL BEZ PRAC. DESKY	STŮL BEZ PRAC. DESKY	S KOLEČKY
ADVANCE 700	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○
CONCEPT GASTRONORM 700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CONCEPT SNACK 600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-

* Ostatní možnosti na straně 62.

● Dostupné sériové provedení

○ Volitelné

- Nedostupné



ADVANCE | GASTRONORM



MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm))
CHLADICÍ SKŘÍNĚ								
EAAFP-801	19038342	1	A	610	314	160	R600a	693x856x2040
EAAFP-1602	19038352	2	B	1.332	558	160	R600a	1.358x856x2040
SKŘÍNĚ NA MRAŽENÉ POTRAVINY								
EAAFN-801	19038344	1	D	610	2.139	350	R290	693x856x2040
EAAFN-1602	19038357	2	D	1.332	4.924	640	R290	1.358x856x2040
CHLADICÍ SKŘÍNĚ PROSKLENÉ								
EAAEP-801	19038343	1	-	610	-	160	R600a	693x856x2040
EAAEP-1602	19038353	2	-	1.332	-	160	R600a	1.358x856x2040

CONCEPT | MONOBLOCK



MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm))
CHLADICÍ SKŘÍNĚ								
EMAFP-801	19037603	1	B	572	423	130	R600a	653x796x1.996
EMAFP-802	19037604	2	B	572	423	130	R600a	653x796x1.996
EMAFP-1602	19037606	2	C	1.144	756	180	R600a	1.318x796x1.996
EMAFP-1603	19037607	3	C	1.144	756	180	R600a	1.318x796x1.996
EMAFP-1604	19037608	4	C	1.144	756	180	R600a	1.318x796x1.996
SKŘÍNĚ NA MRAŽENÉ POTRAVINY								
EMAFN-801	19037691	1	D	572	2.040	520	R290	653x796x1.996
EMAFN-802	19037692	2	D	572	2.040	520	R290	653x796x1.996
EMAFN-1602	19037695	2	E	1.144	4.161	610	R290	1.318x796x1.996
EMAFN-1603	19037696	3	D	1.144	4.161	640	R290	1.318x796x1.996
EMAFN-1604	19037697	4	D	1.144	4.161	640	R290	1.318x796x1.996
CHLADICÍ SKŘÍNĚ PROSKLENÉ								
EMAEP-801	19037605	1	-	572	-	130	R600a	653x796x1.996
EMAEP-1602	19037610	2	-	1.144	-	180	R600a	1.318x796x1.996
CHLADICÍ SKŘÍNĚ PROSKLENÉ								
EMAF-1602 MIX	19038300	1+1	-	1.144	-	126+352	R600a+R290	1.318x796x1.996

CONCEPT | GASTRONORM



	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ SKŘÍNĚ									
★	EAFP-801	19037764	1	C	610	548	160	R600a	653x842x2.040
	EAFP-802	19037772	2	C	610	548	160	R600a	653x842x2.040
★	EAFP-1602	19037832	2	C	1.332	913	180	R600a	1.318x842x2.040
	EAFP-1603	19037834	3	C	1.332	913	180	R600a	1.318x842x2.040
	EAFP-1604	19037835	4	C	1.332	913	180	R600a	1.318x842x2.040
SKŘÍNĚ NA MRAŽENÉ POTRAVINY									
★	EAFN-801	19037864	1	D	610	2.179	350	R290	653x842x2.040
	EAFN-802	19037868	2	D	610	2.179	350	R290	653x842x2.040
★	EAFN-1602	19037918	2	E	1.332	4.161	640	R290	1.318x842x2.040
	EAFN-1603	19037924	3	E	1.332	4.161	640	R290	1.318x842x2.040
	EAFN-1604	19037925	4	E	1.332	4.161	640	R290	1.318x842x2.040
CHLADICÍ SKŘÍNĚ PROSKLENÉ									
ı	EAEP-801	19037812	1	-	610	-	160	R600a	653x842x2.040
ı	EAEP-802	19037813	2	-	610	-	160	R600a	653x842x2.040
ı	EAEP-1602	19037843	2	-	1.332	-	180	R600a	1.318x842x2.040
	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ NA CHLAZENÉ I MRAŽENÉ VÝROBKY									
	EAF-1602 MIX	19038287	1+1	-	1.332	-	158+352	R600a+R290	1.318x842x2.040
CHLADICÍ SKŘÍNĚ S ODDÍLEM NA MRAŽENÉ VÝROBKY									
ı	EAF-802 C	19038516	1+1 oddíl mražené	-	596	-	242+185	R290	693x826x2.008
ı	EAF-1603 C	19038521	2+1 oddíl mražené	-	1.301	-	231+185	R600a+R290	1.388x826x2.008
ı	EAF-1604 C	19038522	3+1 oddíl mražené	-	1.301	-	231+185	R600a+R290	1.388x826x2.008
CHLADICÍ SKŘÍNĚ S ODDÍLEM NA RYBY									
ı	EAF-802 P	19038518	1+1 oddíl mražené	D	596	679	216+209	R290	693x826x2.008
ı	EAF-1603 P	19038531	2+1 oddíl mražené	D	1.301	906	186+209	R600a+R290	1.388x826x2.008
ı	EAF-1604 P	19038532	3+1 oddíl mražené	D	1.301	906	186+209	R600a+R290	1.388x826x2.008
CHLADICÍ SKŘÍNĚ S DVOJÍ TEPLOTOU									
ı	EAFP-802/2	19042469	1+1	D	596	679	216+216	R-600a	693x826x2.008
ı	EAFP-1602/2	19042473	1+1	D	1.301	905	158+158	R-600a	1.388x826x2.008
ı	EAFP-1603/2	19042470	2+1	D	1.301	905	158+158	R-600a	1.388x826x2.008
ı	EAFP-1604/2	19042471	3+1	D	1.301	905	158+158	R-600a	1.388x826x2.008

CONCEPT | SNACK



	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ SKŘÍNĚ									
★	EAFP-701	19037070	1	C	506	548	160	R600a	693x726x2.067
	EAFP-702	19037071	2	C	506	548	160	R600a	693x726x2.067
★	EAFP-1402	19037139	2	C	1.109	975	180	R600a	1.388x726x2.067
	EAFP-1403	19037140	3	C	1.109	975	180	R600a	1.388x726x2.067
	EAFP-1404	19037141	4	C	1.109	975	180	R600a	1.388x726x2.067
SKŘÍNĚ NA MRAŽENÉ POTRAVINY									
★	EAFN-701	19037702	1	D	506	2.179	350	R290	693x726x2.067
	EAFN-702	19037703	2	D	506	2.179	350	R290	693x726x2.067
★	EAFN-1402	19037712	2	E	1.109	4.800	640	R290	1.388x726x2.067
	EAFN-1403	19037713	3	E	1.109	4.800	640	R290	1.388x726x2.067
	EAFN-1404	19037714	4	E	1.109	4.800	640	R290	1.388x726x2.067
CHLADICÍ SKŘÍNĚ PROSKLENÉ									
	EAEP-701	19037072	1	-	506	-	160	R600a	693x726x2.067
	EAEP-1402	19037143	2	-	1.109	-	180	R600a	1.388x726x2.067
KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ NA CHLAZENÉ I MRAŽENÉ VÝROBKY									
	EAF-1402 MIX	19037927	1+1	-	1.012	-	158+352	R600a+R290	1.388x726x2.067
CHLADICÍ SKŘÍNĚ S ODDÍLEM NA MRAŽENÉ VÝROBKY									
	EAF-702 C	19038534	1+1 oddíl mražené	-	506	-	242+185	R290	693x726x2.067
	EAF-1403 C	19038536	2+1 oddíl mražené	-	1.109	-	231+185	R600a+R290	1.388x726x2.067
	EAF-1404 C	19038537	3+1 oddíl mražené	-	1.109	-	231+185	R600a+R290	1.388x726x2.067
CHLADICÍ SKŘÍNĚ S ODDÍLEM NA RYBY									
	EAF-702 P	19038535	1+1 oddíl ryby	D	506	679	216+209	R290	693x726x2.067
	EAF-1403 P	19038538	2+1 oddíl ryby	D	1.109	906	186+209	R600a+R290	1.388x726x2.067
	EAF-1404 P	19038539	3+1 oddíl ryby	D	1.109	906	186+209	R600a+R290	1.388x726x2.067

CONCEPT | CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY



MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
EAPP-701	19037778	1	G	574	1.132	158	R600a	760x742x2.006

CONCEPT | RYBY



MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
EAP-701	19037780	1	-	574	-	525	R600a	760x742x2.006

ADVANCE | GASTRONORM



	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ STOLY									
	EAMFP-135	19037783	2	B	258	694	170	R600a	1.350x700x850
	EAMFP-180	19037784	3	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850
	EAMFP-225	19037785	4	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850
STOLY NA MRAŽENÉ POTRAVINY									
	EAMFN-135	19037806	2	D	258	2.044	340	R290	1.350x700x850
	EAMFN-180	19037809	3	D	403	2.654	340	R290	1.800x700x850
CHLADICÍ STOLY SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI									
	EAMFP-135-PC	19037798	2	-	258	-	170	R600a	1.350x700x850
	EAMFP-180-PC	19037800	3	-	403	-	170	R600a	1.800x700x850
	EAMFP-225-PC	19037802	4	-	549	-	240	R600a	2.250x700x850
CHLADICÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI									
	EAMFP-135-HD	19037786	2 zásuvky 1 dveře	B	258	694	170	R600a	1.350x700x850
	EAMFP-135-HH	19037789	4 zásuvky	B	258	694	170	R600a	1.350x700x850
	EAMFP-180-HDD	19037790	2 zásuvky 2 dveře	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850
	EAMFP-180-HHD	19037791	4 zásuvky 1 dveře	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850
	EAMFP-180-HHH	19037792	6 zásuvky	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850
	EAMFP-225-HDDD	19037793	2 zásuvky 3 dveře	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850
	EAMFP-225-HHDD	19037795	4 zásuvky 2 dveře	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850
	EAMFP-225-HHHD	19037796	6 zásuvky 1 dveře	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850
	EAMFP-225-HHHH	19037797	8 zásuvky	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850
CHLADICÍ STOLY K UMÍSTĚNÍ DO PROSTORU									
	EAMCP-135	19037803	2+2	-	258	-	170	R600a	1.350x768x850
	EAMCP-180	19037804	3+3	-	403	-	170	R600a	1.800x768x850
	EAMCP-225	19037805	4+4	-	546	-	200	R600a	2.250x768x850

CONCEPT | 700 GASTRONORM



	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ STOLY									
★	 EMFP-135-GN	19036976	2	B	274	752	170	R600a	1.342x700x850
★	 EMFP-180-GN	19036983	3	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850
	 EMFP-225-GN	19036995	4	C	581	1.096	200	R600a	2.242x700x850
STOLY NA MRAŽENÉ POTRAVINY									
★	 EMFN-135-GN	19037545	2	D	274	2.212	667	R290	1.342x700x850
	 EMFN-180-GN	19037550	3	D	428	2.467	676	R290	1.792x700x850
CHLADICÍ STOLY S PŘEDINSTALACÍ									
	 EMFP-102-GN-R	19037590	2	-	274	-	-	-	1.042x700x850
	 EMFP-147-GN-R	19037591	3	-	428	-	-	-	1.492x700x850
	 EMFP-192-GN-R	19037592	4	-	581	-	-	-	1.942x700x850
STOLY NA MRAŽENÉ POTRAVINY S PŘEDINSTALACÍ									
	 EMFN-102-GN-R	19037636	2	-	274	-	414	-	1.042x700x850
	 EMFN-147-GN-R	19037637	3	-	428	-	423	-	1.492x700x850
	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI									
	 EMFP-135-GN HD	19036978	2 zásuvky 1 dveře	C	274	752	170	R600a	1.342x700x850
	 EMFP-135-GN HH	19036979	4 zásuvky	C	274	752	170	R600a	1.342x700x850
	 EMFP-180-GN HDD	19036985	2 zásuvky 2 dveře	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850
	 EMFP-180-GN HHD	19036986	4 zásuvky 1 dveře	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850
	 EMFP-180-GN HHH	19036992	6 zásuvky	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850
	 EMFP-225-GN HDDD	19036997	2 zásuvky 3 dveře	C	581	1.096	200	R600a	2.242x700x850
	 EMFP-225-GN HHDD	19036998	4 zásuvky 2 dveře	C	581	1.096	200	R600a	2.242x700x850
	 EMFP-225-GN HHHD	19036999	6 zásuvky 1 dveře	C	581	1.096	200	R600a	2.242x700x850
	 EMFP-225-GN HHHH	19037000	8 zásuvky	C	581	1.096	200	R600a	2.242x700x850
CHLADICÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI A S PŘEDINSTALACÍ									
	 EMFP-102-GN-HD-R	19037613	2 zásuvky 1 dveře	-	274	-	-	-	1.042x700x850
	 EMFP-102-GN-HH-R	19037615	4 zásuvky	-	274	-	-	-	1.042x700x850
	 EMFP-147-GN-HDD-R	19037616	2 zásuvky 2 dveře	-	428	-	-	-	1.492x700x850
	 EMFP-147-GN-HHD-R	19037619	4 zásuvky 1 dveře	-	428	-	-	-	1.492x700x850
	 EMFP-147-GN-HHH-R	19037630	6 zásuvky	-	428	-	-	-	1.492x700x850
	 EMFP-192-GN-HDDD-R	19037631	2 zásuvky 3 dveře	-	581	-	-	-	1.942x700x850
	 EMFP-192-GN-HHDD-R	19037632	4 zásuvky 2 dveře	-	581	-	-	-	1.942x700x850
	 EMFP-192-GN-HHHD-R	19037633	6 zásuvky 1 dveře	-	581	-	-	-	1.942x700x850
	 EMFP-192-GN-HHHH-R	19037635	8 zásuvky	-	581	-	-	-	1.942x700x850

	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
	CHLADICÍ STOLY SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI								
	EMFP-135-GN PC	19036977	2	-	274	-	170	R600a	1.342x700x850
	EMFP-180-GN PC	19036984	3	-	428	-	170	R600a	1.792x700x850
	EMFP-225-GN PC	19036996	4	-	581	-	200	R600a	2.242x700x850
	CHLADICÍ STOLY S DŘEZEM								
	EMFP-135-GN-F	19036982	2	B	274	752	170	R600a	1.342x700x850
	EMFP-180-GN-F	19036993	3	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850
	EMFP-225-GN-F	19037001	4	C	581	1.096	200	R600a	2.242x700x850
	CHLADICÍ STOLY K UMÍSTĚNÍ DO PROSTORU								
	EMCP-135-GN	19037012	2+2	-	274	-	170	R600a	1.342x768x850
	EMCP-180-GN	19037013	3+3	-	428	-	170	R600a	1.792x768x850
	EMCP-225-GN	19037014	4+4	-	581	-	200	R600a	2.242x768x850
	CHLADICÍ STOLY SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI A S PŘEDINSTALACÍ								
	EMFP-102-GN-R PC	19037609	2	-	274	-	-	-	1.042x700x850
	EMFP-147-GN-R PC	19037611	3	-	428	-	-	-	1.492x700x850
	EMFP-192-GN-R PC	19037612	4	-	581	-	-	-	1.942x700x850
	NÍZKÉ CHLADICÍ STOLY								
	MODELY S DVEŘMI								
	EMFP-135-BP	19037038	2	C	177	752	170	R600a	1.342x700x584
	EMFP-180-BP	19037042	3	C	277	931	170	R600a	1.792x700x584
	EMFP-225-BP	19037048	4	D	377	1.096	200	R600a	2.242x700x584
	MODELY SE ZÁSUVKAMI 2/3								
	EMFP-135-B	19037039	2 zásuvky	C	177	752	170	R600a	1.342x700x584
	EMFP-180-B	19037043	3 zásuvky	C	277	931	170	R600a	1.792x700x584
	EMFP-225-B	19037049	4 zásuvky	C	377	1.096	200	R600a	2.242x700x584
	MODELY SE ZÁSUVKAMI 1/3 A 2/3								
	EMFP-135-B2	19037040	2 zásuvky 1/3 1 zásuvky 2/3	C	177	752	170	R600a	1.342x700x584
	EMFP-180-B2	19037044	4 zásuvky 1/3 1 zásuvky 2/3	C	277	931	170	R600a	1.792x700x584
	EMFP-225-B2	19037050	6 zásuvky 1/3 1 zásuvky 2/3	D	377	1.096	200	R600a	2.242x700x584

CONCEPT | 600 SNACK



	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ STOLY									
★	EMSP-150	19036912	2	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850
★	EMSP-200	19036970	3	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850
	EMSP-250	19037002	4	C	564	1.096	200	R600a	2.542x600x850
STOLY NA MRAŽENÉ POTRAVINY									
★	EMSN-150	19037552	2	D	268	2.212	667	R290	1.492x600x850
	EMSN-200	19037553	3	D	416	2.467	676	R290	2.017x600x850
CHLADICÍ STOLY S PŘEDINSTALACÍ									
	EMSP-117-R	19037640	2	-	268	-	-	-	1.192x600x850
	EMSP-169-R	19037641	3	-	416	-	-	-	1.717x600x850
	EMSP-222-R	19037642	4	-	564	-	-	-	2.242x600x850
STOLY NA MRAŽENÉ POTRAVINY S PŘEDINSTALACÍ									
	EMSN-117-R	19037666	2	-	268	-	416	-	1.192x600x850
	EMSN-169-R	19037668	3	-	416	-	426	-	1.717x600x850
	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW-čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI *									
	EMSP-150-HD	19036948	2 zásuvky 1 dveře	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850
	EMSP-150-HH	19036953	4 zásuvky	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850
	EMSP-200-HDD	19036973	2 zásuvky 2 dveře	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850
	EMSP-200-HHD	19036974	4 zásuvky 1 dveře	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850
	EMSP-200-HHH	19036975	6 zásuvky	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850
	EMSP-250-HDDD	19037006	2 zásuvky 3 dveře	C	564	1.096	200	R600a	2.542x600x850
	EMSP-250-HHDD	19037007	4 zásuvky 2 dveře	C	564	1.096	200	R600a	2.542x600x850
	EMSP-250-HHHD	19037008	6 zásuvky 1 dveře	C	564	1.096	200	R600a	2.542x600x850
	EMSP-250-HHHH	19037009	8 zásuvky	C	564	1.096	200	R600a	2.542x600x850
CHLADICÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI A S PŘEDINSTALACÍ									
	EMSP-117-HD-R	19037645	2 zásuvky 1 dveře	-	268	-	-	-	1.192x600x850
	EMSP-117-HH-R	19037646	4 zásuvky	-	268	-	-	-	1.192x600x850
	EMSP-169-HDD-R	19037648	2 zásuvky 2 dveře	-	416	-	-	-	1.717x600x850
	EMSP-169-HHD-R	19037649	4 zásuvky 1 dveře	-	416	-	-	-	1.717x600x850
	EMSP-169-HHH-R	19037650	6 zásuvky	-	416	-	-	-	1.717x600x850
	EMSP-222-HDDD-R	19037651	2 zásuvky 3 dveře	-	564	-	-	-	2.242x600x850
	EMSP-222-HHDD-R	19037652	4 zásuvky 2 dveře	-	564	-	-	-	2.242x600x850
	EMSP-222-HHHD-R	19037654	6 zásuvky 1 dveře	-	564	-	-	-	2.242x600x850
	EMSP-222-HHHH-R	19037655	8 zásuvky	-	564	-	-	-	2.242x600x850

	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW·čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ STOLY SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI									
	EMSP-150-PC	19036937	2	-	268	-	170	R600a	1.492x600x850
	EMSP-200-PC	19036972	3	-	416	-	170	R600a	2.017x600x850
	EMSP-250-PC	19037004	4	-	564	-	200	R600a	2.542x600x850
CHLADICÍ STOLY S DŘEZEM									
	EMSP-150-F	19036915	2	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850
	EMSP-200-F	19036971	3	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850
	EMSP-250-F	19037003	4	C	564	1.096	200	R600a	2.542x600x850

CHLADICÍ PULTY BAROVÉ

	MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÁ KAPACITA (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kW·čas)	ELEKTRICKÝ VÝKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)
CHLADICÍ PULTY BAROVÉ									
CHLADICÍ MODELY									
★	EFMP-150	19036966	2	C	355	835	170	R600a	1.492x600x1.045
★	EFMP-202	19036968	3	C	551	988	170	R600a	2.017x600x1.045
	EFMP-255	19037010	4	C	747	1.171	200	R600a	2.542x600x1.045
CHLADICÍ MODELY SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI									
	EFMP-150 PC	19036967	2	-	355	-	170	R600a	1.492x600x1.045
	EFMP-202 PC	19036969	3	-	551	-	170	R600a	2.017x600x1.045
	EFMP-255 PC	19037011	4	-	747	-	200	R600a	2.542x600x1.045
CHLADICÍ MODELY S PŘEDINSTALACÍ									
	EFMP-117-R	19037657	2	-	355	-	-	-	1.192x600x1.045
	EFMP-169-R	19037659	3	-	551	-	-	-	1.717x600x1.045
	EFMP-222-R	19037661	4	-	747	-	-	-	2.242x600x1.045
CHLADICÍ MODELY SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI S PŘEDINSTALACÍ									
	EFMP-117-R PC	19037662	2	-	355	-	-	-	1.192x600x1.045
	EFMP-169-R PC	19037664	3	-	551	-	-	-	1.717x600x1.045
	EFMP-222-R PC	19037665	4	-	747	-	-	-	2.242x600x1.045



FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)
T. (+34) 943 71 80 30
F. (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com



ONNERA GROUP

12158796-2017-1